




Flashing | *Easy SA*

Dunne, sterke en circulaire loodvervanger met twee zelfklevende strips voor eenvoudige verwerking

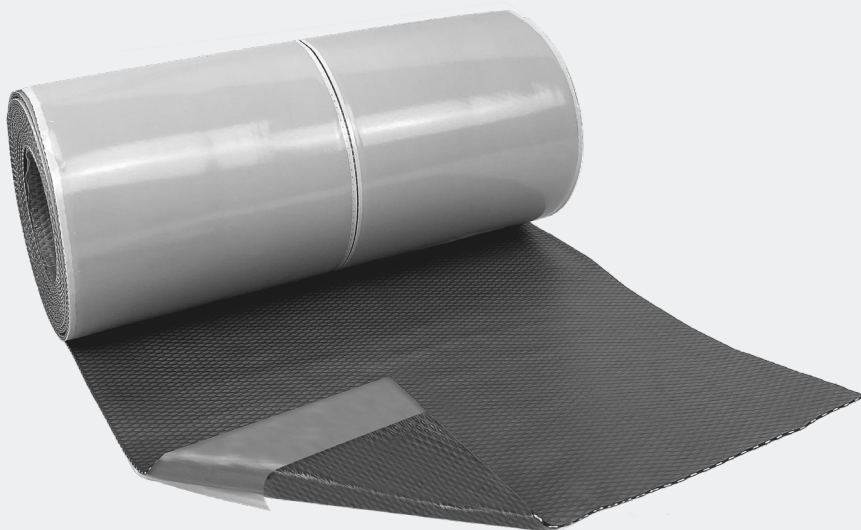

2 ZELFKLEVENDE STRIPS



CIRCULAIR EN DUURZAAM



EXTREEM STERK



MET DE HAND TE VERWERKEN



LICHT IN GEWICHT

WAT IS LEADAX FLASHING | EASY SA?

Leadax Easy SA is de zelfklevende loodvervanger met twee zelfklevende strips uit de productfamilie Leadax Flashing. Leadax Easy SA heeft geen schadelijke effecten op gezondheid en milieu. Een tweede generatie loodvervanger die erg licht is in gebruik. Leadax Easy SA kun je eenvoudig aanbrengen met je handen en hoef je alleen licht aan te drukken met een roller. Leadax Easy SA is extreem dun en tegelijkertijd extreem sterk.



TWEE ZELFKLEVENDE STRIPS

Bij Leadax Easy SA zijn twee zelfklevende strips bevestigd aan de onderzijde. Dit vergemakkelijkt de verwerking.

1,65 MM DIK EN LANGE ROLLENGTES

Leadax Easy SA is slechts 1,65 mm dik, maar wel erg stevig. Het product is beschikbaar op rollen van vijf meter en het kan op deze lengte verwerkt worden. Zo hoef je minder overlappen te maken, wat tijd en materialen bespaart.

WEINIG ACCESSOIRES NODIG

Leadax Easy SA is makkelijk te verwerken. Gebruik een Leadax-schaar om het op maat te knippen en een roller om het te vormen. Leadax high-tack kit kan gebruikt worden om een overlap te maken.

PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft meerdere awards ontvangen voor zijn circulaire en duurzame kenmerken. Het wordt inmiddels in 15 landen verkocht en het wordt gebruikt door meer dan 10.000 professionals.



MAKKELIJK TE VERWERKEN, EXTREEM STERK

Leadax Easy SA is erg makkelijk en snel te verwerken. We bieden 20 jaar garantie op Leadax Easy SA.



LICHT IN GEWICHT, BETER VOOR JE RUG

Leadax Easy SA is zeer dun en licht, en bovendien net zo stevig als lood. Het is perfect voor je volgende project.



WEER- EN WINDBESTENDIG IN EXTREME CONDITIES

Temperatuurschommelingen hebben weinig tot geen effect op Leadax Easy SA. Het product is eveneens zeer windvast.



BETER BESCHERMD TEGEN DIEFSTAL

Leadax Easy SA heeft geen restwaarde, dus het heeft voor dieven geen zin om het van je dak te stelen.



DESIGNED TO DISMANTLE

Aan het einde van de levensduur wordt Leadax Easy SA gerecycled en wordt de grondstof wederom gebruikt voor nieuwe producten.

Op deze manier hoeven we geen nieuwe, primaire grondstoffen in te zetten en sluiten we de cirkel.



CIRCULAIR, DUURZAAM EN NIET-TOXISCH

De grondstof voor Leadax Easy SA is gerecycled PVB, de veiligheidsfolie die in gelaagd glas zoals autoruiten zit.

In tegenstelling tot traditionele waterkerende materialen is Leadax Easy SA niet-toxisch. Daarnaast is het volledig circulair en duurzaam.

GEEF KLEUR AAN JE ONTWERP

Leadax Easy SA is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen, zodat jij altijd de perfecte loodvervanger hebt voor jouw volgende project. De beschikbare kleuren zijn loodgrijs, zwart, koper, wit en terracotta.



Roldimensies

5 m x 150 mm*

5 m x 200 mm*

5 m x 250 mm*

5 m x 280 mm

5 m x 330 mm

5 m x 370 mm*

5 m x 400 mm*

5 m x 500 mm*

5 m x 600 mm*

DE NIEUWE GENERATIE LOODVERVANGER

Leadax Easy SA is de nieuwe generatie loodvervanger, gemaakt om de verwerking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Leadax Easy SA weegt slechts 2,25 kg/m², wat erg licht is. Daarnaast is de loodvervanger slechts 1,65 mm dik.

* Deze rolformaten en -kleuren zijn op aanvraag beschikbaar.



SCHAAR

Leadax Easy SA is perfect op maat te knippen met een daarvoor geschikte schaar. Adviseer hiernaar bij je bouwmaterialenhandel.



VOEGKLEMMEN

Indien nodig kan Leadax Easy SA worden vastgezet met voegklemmen. Echter, voor verwerkingen waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.



ROLLER

De Leadax-roller kan makkelijk gebruikt worden voor een goede vervorming van Leadax Easy SA op onderliggende dakpannen of bij moeilijke details.



LEADAX HIGH-TACK SEALANT

Leadax High-Tack is een hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer. Deze kit is erg geschikt voor het verbinden van Leadax Easy SA aan de ondergrond of bij een overlap.



VEELVOORKOMENDE LEADAX EASY SA TOEPASSINGEN

1

RAAMKOZIJNEN

Leadax Easy SA kan worden verwerkt als waterkering onder raamkozijnen.

2

SCHOORSTEEN

Aan de onderzijde van een schoorsteen met aansluiting op de dakpannen kan Leadax Easy SA worden ingezet.

3

NOK

Leadax Easy SA kan als waterkering worden toegepast op de nok van een (pannen)dak.

4


DAKKAPEL

Leadax Easy SA kan worden toegepast aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het pannendak.

5

KILGOOT

Leadax Easy SA kan worden aangebracht als kilgoot.

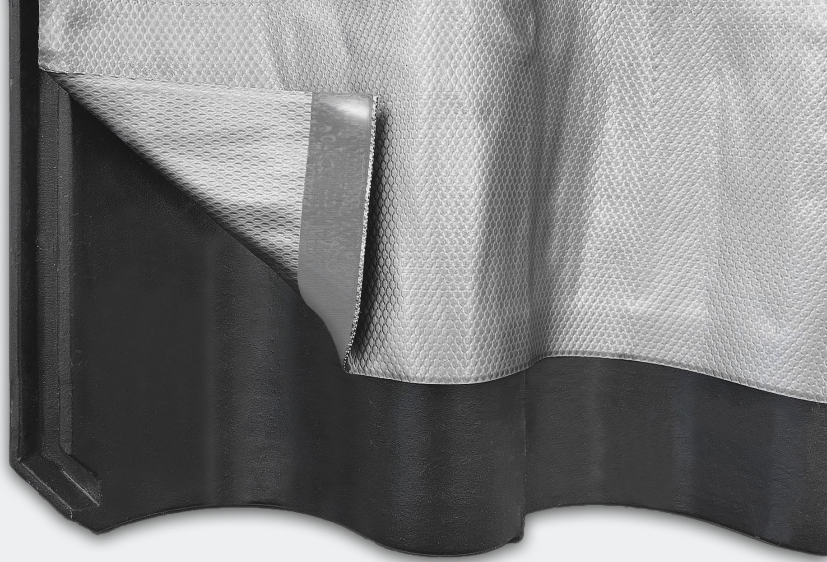

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

- Leadax Easy SA is standaard vijf meter lang en kan in één lengte zonder overlap worden aangebracht. Temperatuur heeft weinig tot geen effect op uitzetten of inkrimpen van het product en het heeft een hoge windbestendigheid. Leadax Easy SA is ideaal te verwerken vanaf een omgevingstemperatuur van 5 °C.
- Zorg altijd voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond voordat Leadax Easy SA wordt verwerkt.
- Verwijder het eerste gedeelte van de releaseliner. Vorm Leadax Easy SA voor met je handen en gebruik de Leadax roller om het geheel aan te drukken. Verwijder na verwerking van het eerste gedeelte het tweede gedeelte van de releaseliner. Het tweede gedeelte kan nu verwerkt worden.
- Een overlap kan worden gemaakt door de grootte van de overlap van de Leadax Easy SA op de zelfklevende strips in te korten (aanbevolen: 80 mm), de strook van Leadax high-tack kit te voorzien en vervolgens de strook op de andere strook te leggen. Druk het geheel goed aan met de Leadax roller. Alternatief kan een overlap gemaakt worden d.m.v. hete lucht, nadat zoals hiervoor beschreven de zelfklevende strips op de strook ingekort zijn (aanbevolen: 80 mm). De aanbevolen lastemperatuur is 400-420 °C, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Druk de lasnaad goed aan met een Leadax roller.
- Zorg er tevens voor dat de strook waar de overlap op gemaakt wordt droog, stof- en vetvrij is.
- Leadax Easy SA kan in de voeg worden vastgezet met Leadax voegklemmen. Echter, bij toepassingen waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.
- Verwijder na het verwerken de beschermingsfolie.
- Leadax Easy SA is geschikt in combinatie met alle soorten dakmaterialen (EPDM, bitumen, kunststoffen en metalen). Voor platte en licht hellende daken adviseren wij het gebruik van Leadax Original, mits de naden en randen volledig zijn afgedicht met Leadax High-Tack.
- Het product is designed to dismantle, wat inhoudt dat het aan het einde van zijn levensduur gerecycled kan worden. De grondstof wordt teruggewonnen en wederom ingezet voor nieuwe Leadax-producten. Verwijder de releaseliner daarom zonder de butyl mee te trekken zodat deze op de PVB blijft kleven alvorens het product aangebracht wordt.

PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft al meerdere prijzen gewonnen voor zijn duurzame en circulaire innovaties, waaronder:

- Veluwe Innovatieprijs (VIP), 2018
- Finalist Nationaal Icoon, Ministerie van Economische Zaken, 2019
- Winnaar Nederland Innovation Award, 2019
- Winnaar Circulair Ondernemenprijs in Tweede Kamer bij Duurzame Dinsdag, 2019
- Finalist ABN Innovatie Award, 2019
- Winnaar Oranje Handelsmissiefonds, 2019
- Circular Award, regio Zwolle, 2020
- Finalist Rabobank Duurzame Innovatieprijs, 2020
- Finalist Global Innovation Award, Globally, Dubai, 2021



WIST JE DIT?

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je een sterretje in je ruit krijgt wanneer er een steen op belandt? Je zou denken dat met zo'n grote impact de hele ruit breekt, maar dat is gelukkig niet het geval.

Dat dit niet gebeurt komt door de veiligheidsfolie die in je autoruit zit. Deze veiligheidsfolie heet polyvinyl butyral (PVB). Wanneer een auto gesloopt wordt, wordt het glas gerecycled en opnieuw gebruikt. Maar voor de PVB bestond voorheen geen bestemming. Het werd verbrand of gedumpt.

Nu vormt dit de gerecyclede grondstof voor onze producten, waaronder Leadax Easy SA, en zorgt het ervoor dat jouw gebouwen waterdicht blijven.

Aan het einde van de levensduur van Leadax Easy SA wordt het product gerecycled en wordt de gewonnen grondstof wederom ingezet voor nieuwe Leadax-producten. Op deze manier hoeven we nooit nieuwe, primaire grondstoffen in te zetten, maar maken we efficiënt gebruik van hetgeen er al is. Oftewel: we sluiten de cirkel.

MEER WETEN OVER ONS CIRCULAIRE PROCES?

Kijk dan eens op [leadax.com](https://www.leadax.com) of scan de **QR-code**. Hier vind je een handige uitlegvideo, die precies laat zien hoe wij onze producten maken.



CIRCULAIRE WATERKERENDE MATERIALEN VOOR DE WERELD VAN VANDAAG

Bij Leadax staan circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is onze productiefaciliteit voorzien van meer dan 1500 zonnepanelen en gebruiken we afval als grondstof, waardoor onze waterkerende bouwmaterialen nóg duurzamer zijn.

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen onze producten van uitstekende kwaliteit zijn, maar dat we ook een betere, leefbaardere planeet creëren. Voor iedereen, waar dan ook ter wereld. Daarom zijn wij toegewijd aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Onze toewijding hierover kun je lezen op leadax.com.

MEER WETEN OVER LEADAX?

Kijk dan eens op leadax.com. Hier kun je ook een gratis sample aanvragen!

We dragen bij aan het behalen van de SDG's



LEADAX PRODUCTASSORTIMENT

Naast Leadax Flashing Easy SA bieden wij een breed assortiment aan duurzame en circulaire waterkerende materialen, zoals Leadax Original en Leadax Easy FA.



LEADAX FLASHING ORIGINAL

Leadax Original is het nieuwe lood, de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde look-and-feel als traditioneel bladlood.



LEADAX FLASHING EASY SA & EASY FA

Leadax Easy SA en Leadax Easy FA zijn slechts 1,65 mm dun, maar net zo sterk als Original. Ze zijn voorzien van zelfklevende strips voor eenvoudige bevestiging.



LEADAX ACCESSOIRES

Naast onze duurzame en circulaire waterkerende bouwmaterialen bieden wij de perfecte accessoires voor jouw volgende project.

Leadax Original is gecertificeerd door

DUBOKEUR



leadax.com



Officiële distributeur Leadax Flashing België

VM Building Solutions

Europalaan 73, B-9800 Deinze

+32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com

www.vmbuildingsolutions.be

