

# CENBRIT

Gevel

## Cembrit Patina, in de massa gekleurde vezelcementplaat

- Neemt geen water op en is vuilafstotend
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Eenvoudige installatie en licht in gewicht
- Weinig tot geen onderhoud

[www.vmbuildingsolutions.be](http://www.vmbuildingsolutions.be)

# CEMBRIT

## Gevelplaten in vezelcement

De door-en-door gekleurde en geschuurde Cembrit Patina gevelplaten hebben de uitstraling van beton, maar zijn daarentegen een lichtgewicht.

Het kleurenverloop in en tussen de panelen zorgt voor een indrukwekkend kleurspel aan de gevel. Het oppervlak is vlak geschuurd en geeft de gevel een zachte uitdrukking. Cembrit Patina gevelplaat combineert sterkte met gebruiksgemak en een stijlvolle, veelzijdige aanblik.

### Een duurzaam materiaal

Cembrit Patina gevelplaat is vervaardigd uit natuurlijke materialen: cement, minerale stoffen, water en organische vezels. Deze combinatie zorgt voor de unieke eigenschappen: duurzaam, sterk, en met een unieke look.

### Voor renovatie en nieuwbouw

Door het lichte gewicht van de gevelbekleding en de slimme opbouw als voorzetgevel past dit bij elk bouwsysteem.

De geventileerde gevelopbouw beschermt de woning tegen regen en reflecteert de warmte van de zon.

### Talrijke variatie- en combinatiemogelijkheden

Dankzij de ruime keuze aan kleuren, de vele vormen en afmetingen zijn ze geschikt voor elk ontwerp of type gebouw.

Cembrit Patina gevelplaten geven de gevel een waardevolle karakteristieke expressie. In de loop der tijd krijgt de gevel die zo gezochte patinalook. Hun rijke schakeringen geven karakter aan elk bouw- of verbouwproject.





## BESCHIKBAAR IN

### In stock

**Pearl P222** - 8 mm 1250 x 2500 mm

**Granite P020** - 8 mm 1250 x 2500 mm

**Quartz P050** - 8 mm 1250 x 2500 mm

**Flint P070** - 8 mm 1250 x 2500 mm

### Op bestelling

Contacteer ons voor informatie over het uitgebreide assortiment kleuren.



## TECHNISCHE INFORMATIE

### Afmetingen in stock :

8 mm - 1250 x 2500 mm

### Afmetingen op bestelling :

Lengte : 2500, 3050 mm

Breedte : 1200, 1250 mm

Dikte : 8 mm

Gewicht : 13,6 kg/m<sup>2</sup>

Brandklasse (EN 12501) : A2, s1-d0

Door-en-door gekleurd

Zaagsnedes hoeven niet afgewerkt te worden.



## ACCESSOIRES

### Schroef (4,8 x 38 mm) Ⓜ

Alle kleuren


### Zelfborende Metaalschroef 2 (4,8 x 29 mm) Ⓜ

Alle kleuren, op bestelling

### EPDM Voegband Ⓜ

EPDM Voegband 30 mm 30 m (zwart of wit)

EPDM Voegband 90 mm 30 m (zwart of wit)

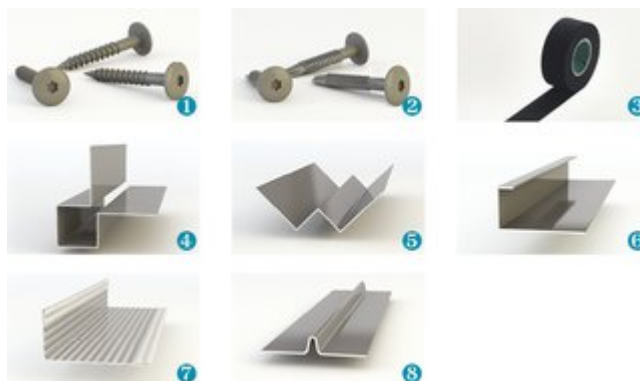

# Cembrit Patina, in de massa gekleurde vezelcementplaat

## Hoeken/Profielen

Buitenhoek\* ④ Alle kleuren

Binnenhoek\* ⑤ Alle kleuren

Aansluitprofiel\* ⑥ Alle kleuren

Ventilatie Profiel\* ⑦ Aluminium kleur

Horizontaal Profiel\* ⑧ Zwart (stock), andere kleuren\*

\*Op bestelling

## BEVESTIGINGSOPTIES

### Mechanische Bevestiging

- **Houten achterconstructies:**  
schroeven
- **Aluminium achterconstructies:**  
popnagels
- **Stalen achterconstructies:**  
schroeven en popnagels

### Verlijmd

Wij adviseren het gevellijmsysteem van Bostik.

## Aandachtspunten:

De Cembril vezelcementplaten kunnen als gevelpanelen worden gemonteerd met open horizontale voegen, of met horizontale voegprofielen. De platen kunnen eveneens op plankformaat gezaagd worden en vervolgens horizontaal gepotdekseld of verticaal 1 op 2 gemonteerd worden.

De achterconstructie is altijd bevestigd aan de binnenmuur en dient het gewicht van de gevelbekleding over te dragen op de hoofdconstructie.

Cembril gevelbekleding moet altijd als een geventileerde gevel worden uitgevoerd met een open ventilatiespouw van minimaal 25 mm. In speciale situaties (b.v. hoge gebouwen) kan deze norm worden verruimd door lokale wetgeving. Ventilatie inlaat en uitlaat moet een vrij oppervlak hebben van tenminste 200 cm<sup>2</sup>/m.

**VM Building Solutions helpt u graag verder bij de uitwerking van uw project.**

U kan bij ons terecht voor :

- Technische ondersteuning
- Bijkomende informatie
- Stalen

Contacteer VM Building Solutions via [info@irs-btech.be](mailto:info@irs-btech.be) of via uw verdeelpunt.

# CEMBRIL

[www.vmbuildingsolutions.be](http://www.vmbuildingsolutions.be)

Uw verdeler: