

Kronoart®

Façade

Panneau décoratif en stratifié haute pression



- Esthétique attrayante
- Entretien facile
- Résistant aux variations de température et à la corrosion
- Décoratif des deux côtés

www.vmbuildingsolutions.be

VMBUILDINGSOLUTIONS

Kronoart®

Panneau décoratif en stratifié haute pression

Apparence attrayante et esthétique, idéale pour les applications architecturales.

Résistant aux intempéries

Les panneaux KronoArt Exterior présentent une excellente résistance aux rayons UV. L'humidité et les importants ou brusques changements de température n'affectent pas la qualité des panneaux.

Entretien facile

Grâce à la structure fermée de la surface et des bords, les panneaux sont faciles à nettoyer. La saleté et les bactéries ne collent pas à leur surface, laissant le matériau intact. De plus, les graffitis s'enlèvent facilement sans laisser de traces. Utiliser le solvant indiqué.

Résistant au feu et aux incendies

Le matériau des panneaux est hautement résistant au feu (selon EN 13501, DIN 4102) et appartient à la classe de résistance au feu B-s1,d0.

Il ne fond pas, ne coule pas, n'explose pas et ne s'écaille pas sous l'influence du feu.

Arêtes

Les surfaces et les arêtes ne doivent pas être peintes ou traitées avec une couche de revêtement protectrice.

Décoratif des deux côtés

Les panneaux KronoArt Exterior ont une finition décorative des deux côtés et sont protégés par un film de protection (amovible).





DISPONIBLE EN

En stock:

Gris 0171BS - 6 mm 3050 X 1300 mm


Antracite 0164BS - 6 mm 3050 X 1300 mm

Blanc 0101BS - 6 mm 3050 X 1300 mm

Noir 0190BS - 6 mm 3050 X 1300 mm

Sur commande:

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur notre vaste gamme de couleurs et décors.

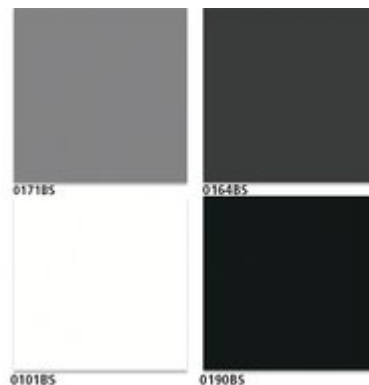

INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions en stock		6mm - 1300 x 3050 mm
Dimensions sur commande	épaisseur	8 et 10 mm
	longueur	2800 et 5600 mm
	largeur	2040 mm
Classe de résistance au feu (EN 13501)		B-s1,d0 ou B-s2,d

Les finitions au trait de scie ne sont pas nécessaires
Conforme à la norme EN438-6 pour les plaques HPL



ACCESSOIRES

En stock: Fixation visible

Gris 0171BS - vis HPL 38 mm R7037 (100)

Antracite 0164BS - vis HPL 38 mm R7043 (100)

Blanc 0101BS - vis HPL 38 mm R9010 (100)

Noir 0190BS - vis HPL 38 mm R9017 (100)

Fixation invisible

Nous recommandons « Bostik » pour le collage des panneaux de façade.



Panneau décoratif KronoArt

OPTIONS DE FIXATION

Fixation mécanique visible

Vis ou rivetage. Les vis peuvent être montées sur des lattes en bois / le rivetage sur des lattes métalliques.

Fixation mécanique invisible


Cette méthode de fixation combine les avantages du rivetage avec l'esthétique d'une fixation adhésive. Cette fixation nécessite une structure sous-jacente spéciale en aluminium. Celle-ci permet de placer les panneaux sans points de fixation visibles.

Fixation collée invisible

Nous recommandons « Bostik » pour le collage des panneaux de façade. Le collage peut être fait sur des lattes métalliques.

POINTS D'ATTENTION

Pour la fixation mécanique, il faut toujours tenir compte des joints de dilatation nécessaires (ouverture de 8 mm entre deux panneaux, prévoir un espace de 2 cm pour la ventilation lors du montage). Un pré-perçage est nécessaire.

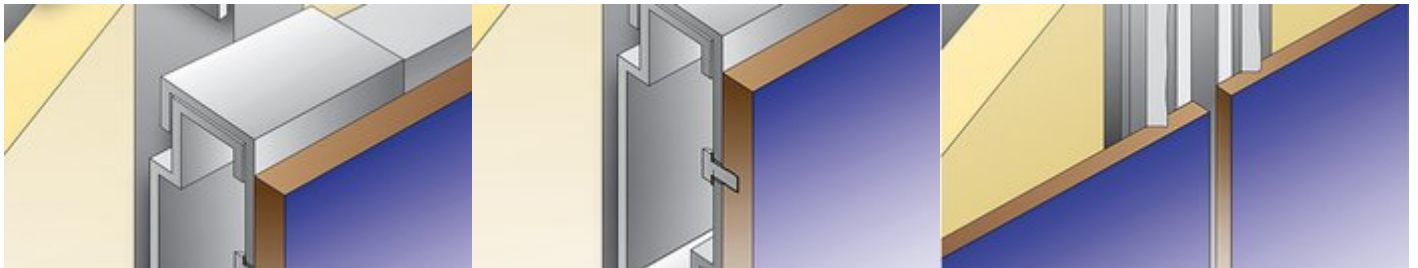

VM Building Solutions se tient à votre entière disposition pour vous aider dans votre projet.

Chez nous, vous êtes à la bonne adresse pour :

- Une assistance technique
- Des informations complémentaires
- Des échantillons

Contactez VM Building Solutions à info.be@vmbuildingsolutions.com ou dans votre point de distribution.

Kronoart®

www.vmbuildingsolutions.be

Votre distributeur :