

Kronoart®

Gevel

KronoArt® Exterior, decoratieve High Pressure Laminate gevelplaat



- Esthetisch attractief
- Makkelijk in onderhoud
- Temperatuur- en corrosiebestendig
- Tweezijdig decoratief

www.vmbuildingsolutions.be

Kronoart[®]

Decoratieve High Pressure Laminaat plaat

Een aantrekkelijke en esthetische uitstraling, ideaal voor architecturale toepassingen.

Bestand tegen alle weersomstandigheden

De KronoArt Exterior panelen hebben een uitstekende weerstand tegen uv-straling. Vocht en te grote of snelle temperatuursveranderingen hebben geen invloed op de kwaliteit van de panelen.

Makkelijk in onderhoud

Dankzij de gesloten structuur van het oppervlak en de randen zijn de panelen makkelijk te reinigen. Vuil en bacteriën worden niet vastgehouden waardoor het materiaal intact blijft. Bovendien kan graffiti makkelijk verwijderd worden zonder sporen na te laten. Gebruik hiervoor het aangewezen solvent.

Vuur- en brandbestendig

Het materiaal waarvan de panelen gemaakt zijn, is zeer vuurbestendig (volgens EN 13501, DIN 4102) en behoort tot brandklasse B-s1,d0. Het smelt niet, druipt niet, is niet explosief en schilfert niet onder invloed van vuur.

Snijranden

Oppervlakken en snijranden moeten niet geschilderd of behandeld worden met een beschermende coating.

Tweezijdig decoratief

De KronoArt Exterior panelen zijn aan beide zijden decoratief afgewerkt en beschermd met een (te verwijderen) folie.





BESCHIKBAAR IN

In stock:

Grijs 0171BS - 6 mm 3050X1300 mm


Antraciet 0164BS - 6 mm 3050X1300 mm

Wit 0101BS - 6 mm 3050X1300 mm

Zwart 0190BS - 6 mm 3050X1300 mm

Op bestelling:

Contacteer ons voor informatie over het uitgebreide assortiment kleuren en decoren.

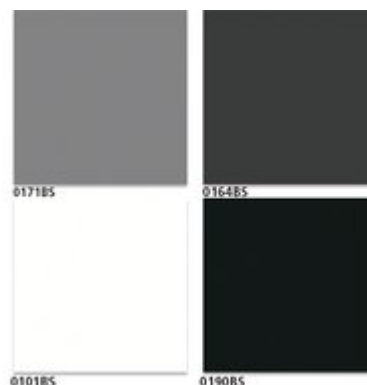

TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen in stock		6mm 1300 x 3050 mm
Afmetingen op bestelling	dikte	8 en 10 mm
	lengte	2800 en 5600 mm
	breedte	2040 mm
Brandklasse (EN 13501)		B-s1,d0 of B-s2,d0

Geen afwerking van de zaagsnedes nodig.
Voldoet aan EN438-6 norm voor HPL-platen.



ACCESSOIRES

In stock: Zichtbare bevestiging

Grijs 0171BS - HPL schroef 38 mm R7037 (100)

Antraciet 0164BS - HPL schroef 38 mm
R7043 (100)

Wit 0101BS - HPL schroef 38 mm R9010 (100)

Zwart 0190BS - HPL schroef 38 mm
R9017 (100)

Onzichtbare bevestiging

Wij adviseren het gevellijmsysteem van Bostik.



Decoratieve High Pressure Laminate gevelplaat

BEVESTIGINGSOPTIES

Zichtbare, mechanische bevestiging

Schroeven of rivetteren. Schroeven kan op houten regelwerk / rivetteren op metalen regelwerk.

Onzichtbare, mechanische bevestiging


Deze bevestigingsmethode combineert de voordelen van rivetteren met de esthetiek van een verlijmd bevestiging. Door een speciale aluminium onderstructuur kunnen de platen geplaatst worden zonder zichtbare bevestigingspunten.

Onzichtbare bevestiging, verlijmd

Wij adviseren het gevellijmsysteem van Bostik. Lijmen kan op houten en metalen regelwerk.

AANDACHTSPUNTEN

Bij mechanische bevestiging moet steeds rekening gehouden worden met de nodige uitzetvoegen (8 mm opening voorzien tussen twee platen, 2 cm ruimte voorzien voor de ventilatie bij de opbouw). Voorboren is noodzakelijk.

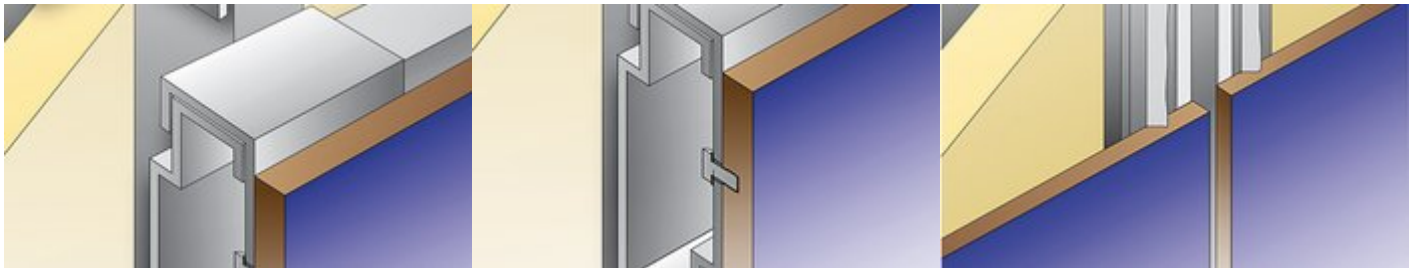

VM Building Solutions helpt u graag verder bij de uitwerking van uw project.

U kan bij ons terecht voor :

- Technische ondersteuning
- Bijkomende informatie
- Stalen

Contacteer VM Building Solutions via info.be@vmbuildingsolutions.com of via uw verdeelpunt.

Kronoart®

www.vmbuildingsolutions.be

Uw verdeler: